

AID-1200H-ADL 标屏工业一体机


- 12.1英寸全面屏无风扇设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全面屏十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 支持4个COM，6个USB，2个Intel千兆网口
- 支持嵌入式安装以及VESA式安装
- 支持12-28V输入



订购信息

AID-1200H-ADL-C10 (电容)
AID-1200H-ADL-R10 (电阻)
AID-1200H-ADL-G10 (无触摸)

设备平面图

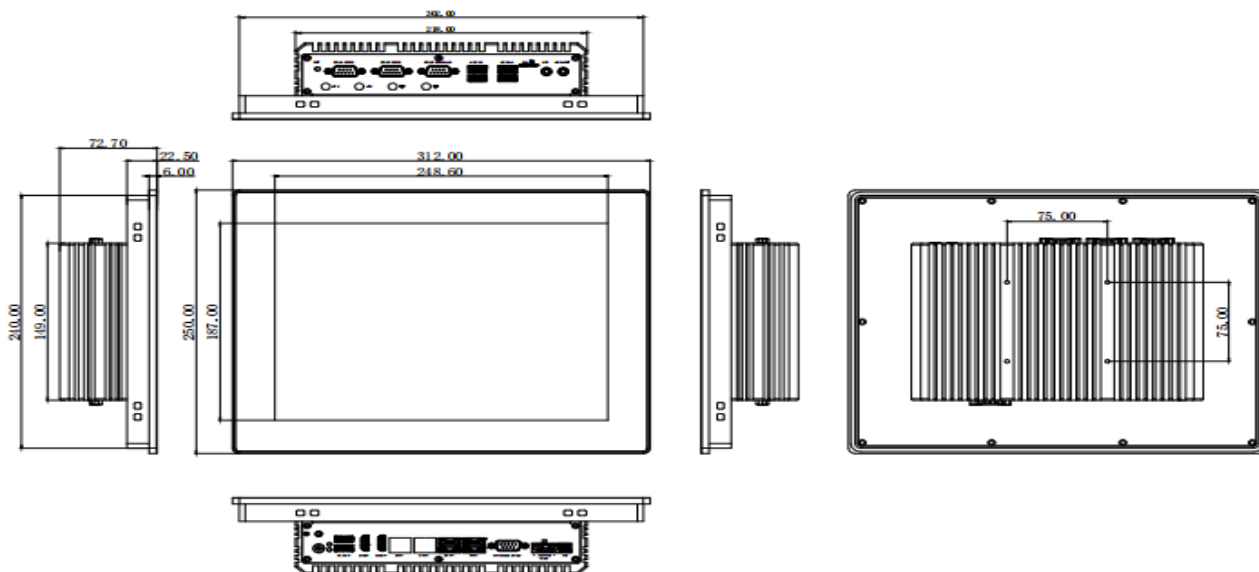

AID-1200H-ADL

规格

型号	AID-1200H-ADL
显示类型	12.1" TFT LCD
最佳分辨率	1024*768 (4:3) , XGA
视角	80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
亮度	500 cd/m ² (Typ.)
对比度	1000:1 (Typ.)(透射)
触摸类型	全平面十点投射式电容,全面五线电阻触摸屏
输入电压	DC 12-28V
总体尺寸	312mm X 250mm X 75.5mm
开孔尺寸	304mm X 242mm
重量	约3.4Kg
处理器	Intel 12th i7/i5/i3/CPU(Alder Lake-P)
内存	2 X DDR4 SO-DIMM3200MHZ 64GB MAX
存储	1x M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)
网络	4 × LAN (i219*1,i210*3), 2 × LAN (i219 + i210),2/4可选
COM	4 × COM (COM1/2 Support RS232/422/485)
USB	4xUSB3.0,2xUSB2.0
音频	Realtek® 5.1 channel HDA Codec, with MIC/Line-out and Amplifier
Display	2 X HDMI
其他扩展插槽	1 × SIM SLOT 1 X M.2 (Key-E, 2230, Wifi+BT),1 X M.2 (Key-B, 3042-4G, 3052-5G)
系统	Windows10/11 , Linux
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+75°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)
包装清单	主机 ; AID-1200H-ADL*1 电源线: M-Power-B-180CM*1 适配器: FSP84W(输入:100-240V,输出:12V 7A) *1