

## AID-1500L 标屏工业一体机


- 15英寸全面屏无风扇设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全面屏十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 支持4个COM，4个USB，2个intel千兆网口
- 支持嵌入式和VESA式安装
- 支持12-28V输入



### 订购信息

- AID-1500LC-J6412/分辨率1024\*768 (4:3)
- AID-1500LR-J6412/分辨率1024\*768 (4:3)
- AID-1500LG-J6412/分辨率1024\*768 (4:3)

### 设备平面图

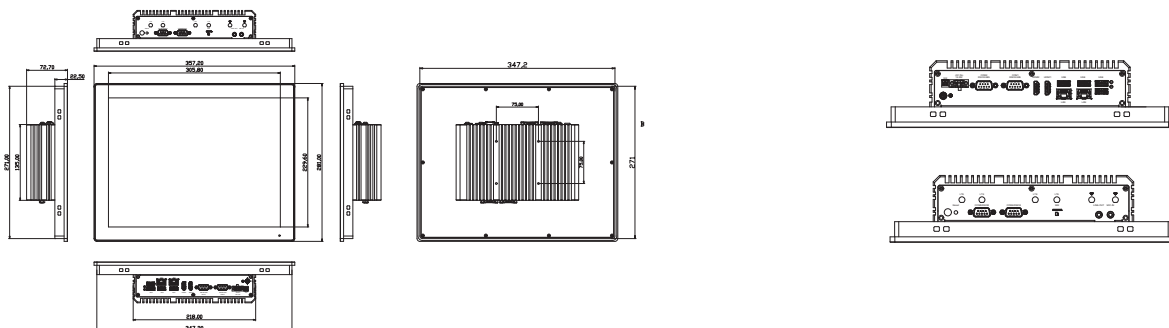

# AID-1500L

## 规格

| 型号      | AID-1500L                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 显示类型    | 15 "TFT LCD                                                             |
| 最佳分辨率   | 1024*768 (4:3) , XGA                                                    |
| 视角      | 89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)                                                |
| 亮度      | 350 cd/m² (Typ.)                                                        |
| 对比度     | 1000:1 (Typ.)(透射)                                                       |
| 触摸类型    | 全平面十点投射式电容、全平面五线电阻触摸屏                                                   |
| 控制器     | USB接口                                                                   |
| 耐久度     | 大于3500w次                                                                |
| 电源输入    | 12-28V DC                                                               |
| 总体尺寸    | 357.2mm X 281mm X 72.7mm                                                |
| 开孔尺寸    | 349mm X 273mm                                                           |
| 重量      | 约4.2Kg                                                                  |
| 处理器     | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max |
| 内存      | 1 X DDR4 SO-DIMM, 2666/2933/3200MHZ 32GB MAX                            |
| 存储      | 1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)                                       |
| 网络      | 2 X RJ45, i225 Ethernet Controller                                      |
| COM     | 4 X RS232 (COM1&COM2可选调RS485)                                           |
| USB     | 4 X USB(Rear)                                                           |
| 音频      | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In                                            |
| Display | 2 X HDMI                                                                |
| 其他      | 1 X SIM SLOT                                                            |
| 扩展插槽    | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN), 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)             |
| 系统      | Windows10,Linux                                                         |
| 工作温度    | -20°C~+60°C                                                             |
| 存储温度    | -20°C~+60°C                                                             |
| 相对湿度    | 10~95%@10°C (无冷凝)                                                       |
| 振动      | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值                                                 |
| 冲击      | 10G/peak(11ms sec)                                                      |
| 包装清单    | 设备: 1台, 卡扣: 4份, 电源线: 1条, 适配器: 1个                                        |

# AIM-2150H 宽屏工业触摸显示器



- 21.5英寸全面屏设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全平面十点投射式电容屏
- 嵌入式和VESA壁挂式安装方式
- 支持VGA/DVI/HDMI信号输入
- 航插供电接口(防脱落)，DC12V输入



## 订购信息

- AIM-2150C (电容)      分辨率1920\*1080(16:9)

## 设备平面图

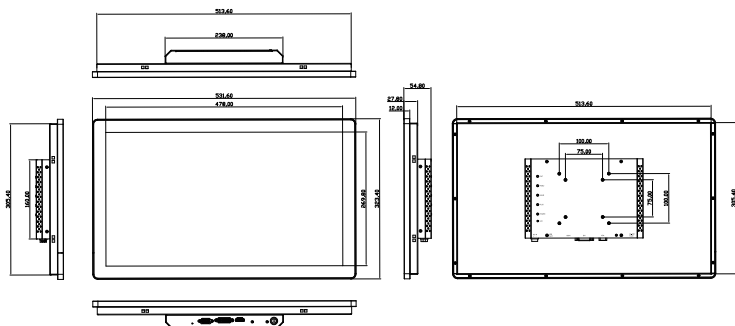

- A: DC
- B: USB TOUCH
- C: HDMI
- D: DVI
- E: VGA
- F: RS-232 TOUCH

# AIM-2150H

## 规格

| 型号     | AIM-2150H                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 尺寸/类型  | 21.5"LCD 工业液晶屏                                              |
| 分辨率    | 1920*1080(16:9)                                             |
| 最大色彩   | 16.7M,72%                                                   |
| 响应时间   | 14 (Typ.) (Tr+Td)ms                                         |
| 背光     | WLED                                                        |
| 背光MTBF | 40K(Hours)                                                  |
| 亮度     | 250cd/m <sup>2</sup>                                        |
| 对比度    | 1000:1                                                      |
| 可视角度   | 89/89/89/89(typ.)(CR≥10)                                    |
| 触摸屏    | 全面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch                                |
| 触摸     | 大于35,000,000 times                                          |
| 材料     | 铝镁合金面板                                                      |
| 颜色     | 闪银灰                                                         |
| 安装方式   | 嵌入式、VESA壁挂式                                                 |
| 总体尺寸   | 531.6mm × 323.4mm × 54.8mm                                  |
| 开孔尺寸   | 515mm × 307mm                                               |
| 重量     | 约5.5Kg                                                      |
| I/O接口  | 1 × DC IN, 1 × VGA, 1 × DVI, 1 × HDMI,<br>1 × USB for Touch |
| 电源输入   | DC 12V 输入                                                   |
| 工作温度   | -20°C~+60°C                                                 |
| 存储温度   | -20°C~+75°C                                                 |
| 相对湿度   | 10~95%@10°C (无冷凝)                                           |
| 振动     | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值                                     |
| 冲击     | 10G/peak(11ms sec)                                          |
| 包装清单   | 设备: 1台, 卡扣: 4份, 电源线: 1条, 适配器: 1个, VGA线: 1条                  |